
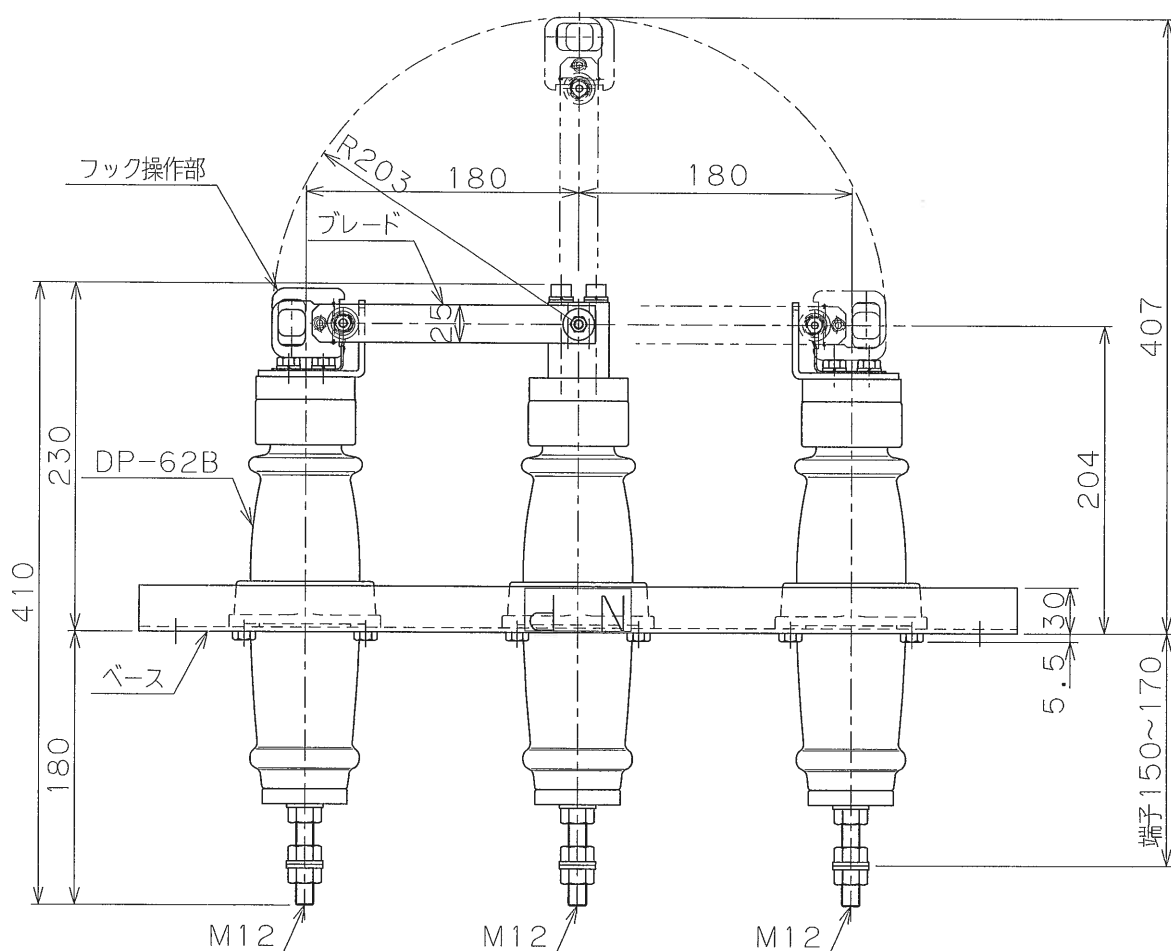


履 歴

△△△

△△△

△△△

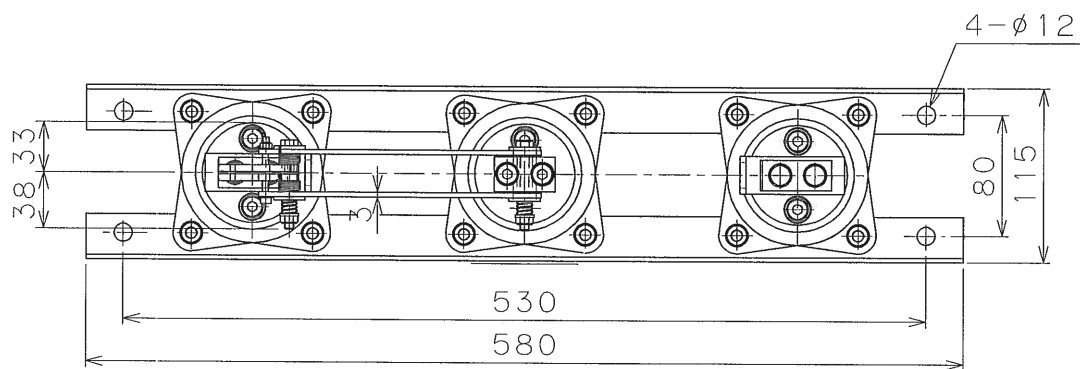

形 式	DIV-9P	定格電流	200A	定格耐電圧	雷インパルス 60kV・商用周波 22kV
定格電圧	7.2kV	定格短時間耐電流	12.5kA/1s	取付方法	垂直・下向

記 事

標準図

書替え：2012.3.15

製図
1999.11.5
検図
2012.11.20
尺度
1:5

安 立
1999.11.5
東 藤
2012.11.20
1:5

投影法
個数
質量
13kg

品 名
図 番



断路器外形図
屋内用 B-B-B
AAA060

DF

履 歴
A B C

A A A

G A J

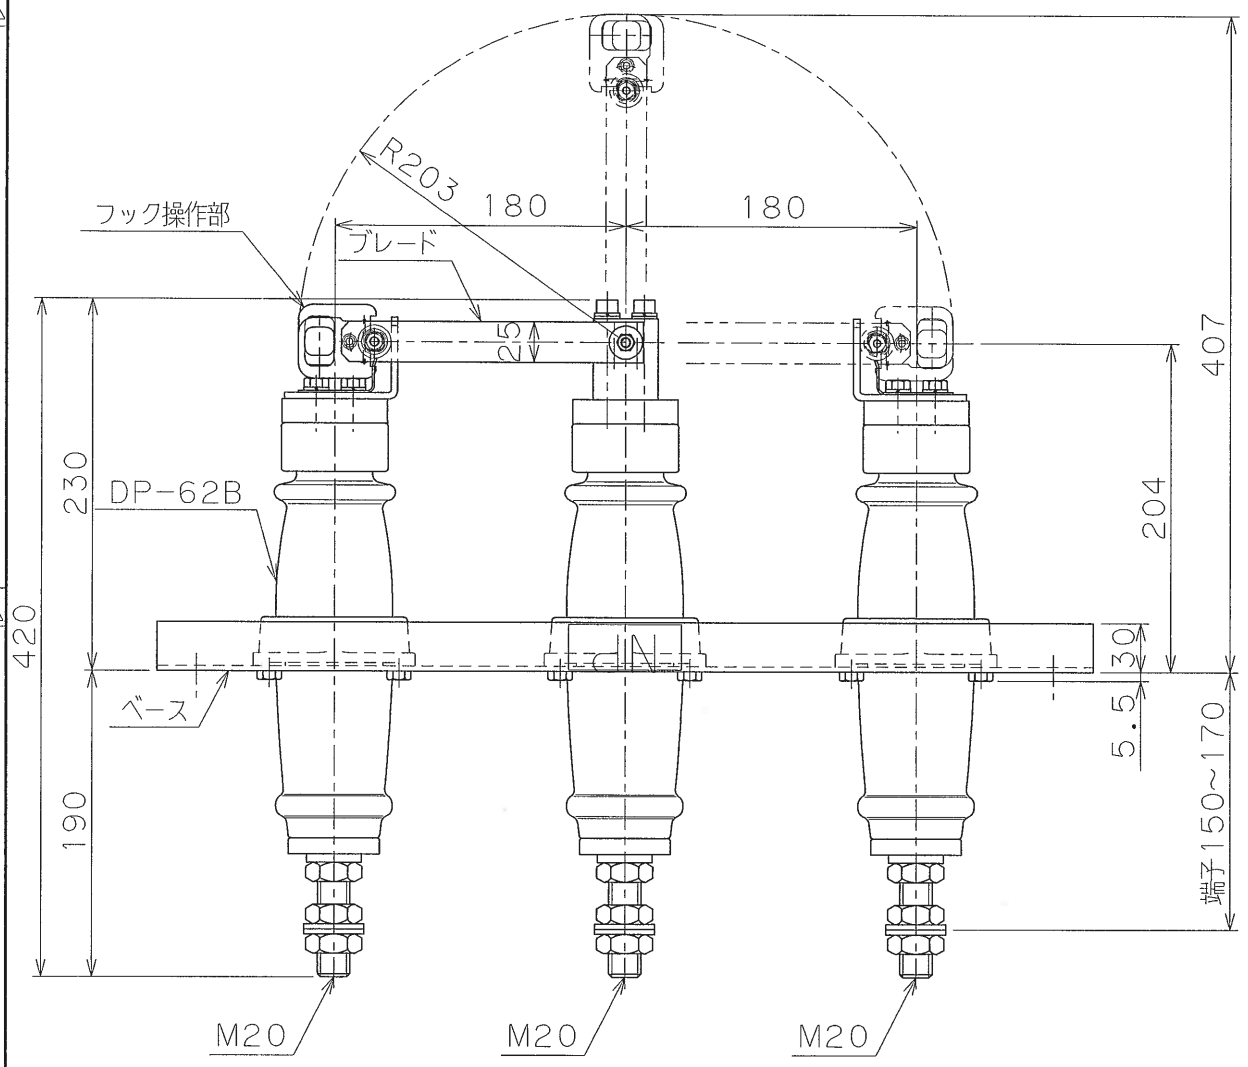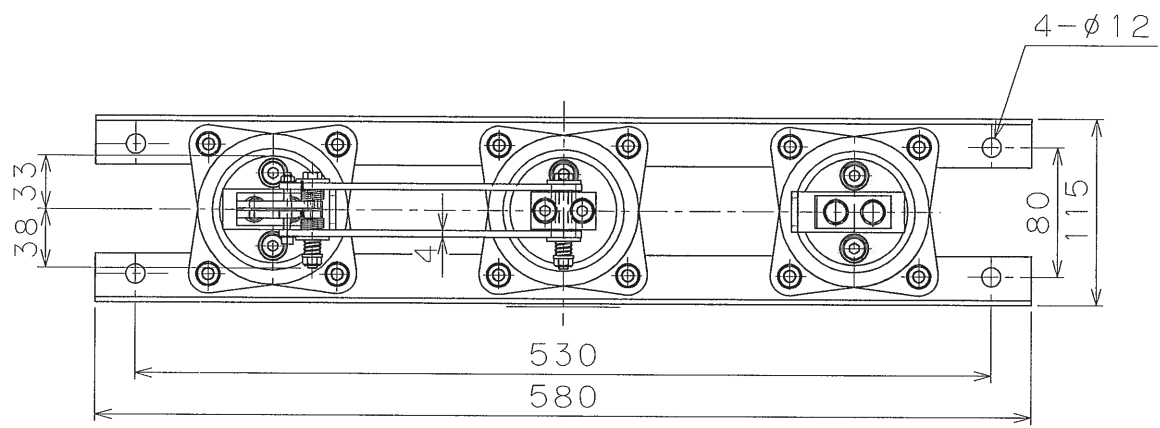

形 式	DIV-9P	定格電流	400A	定格耐電圧	雷インパルス 60kV・商用周波 22kV
定格電圧	7.2kV	定格短時間耐電流	12.5kA/1s	取付方法	垂直・下向



記 事	標準図 書替え: 2012.3.14	製図	安 立	投影法		品 名	断路器外形図 屋内用 B-B-B
			1999.11.5	個数			
		検図	東 藤	質量	15kg	図 番	AAA043
		尺度	2012.3.15				

DF

履歴
A B C

A E F

A A A

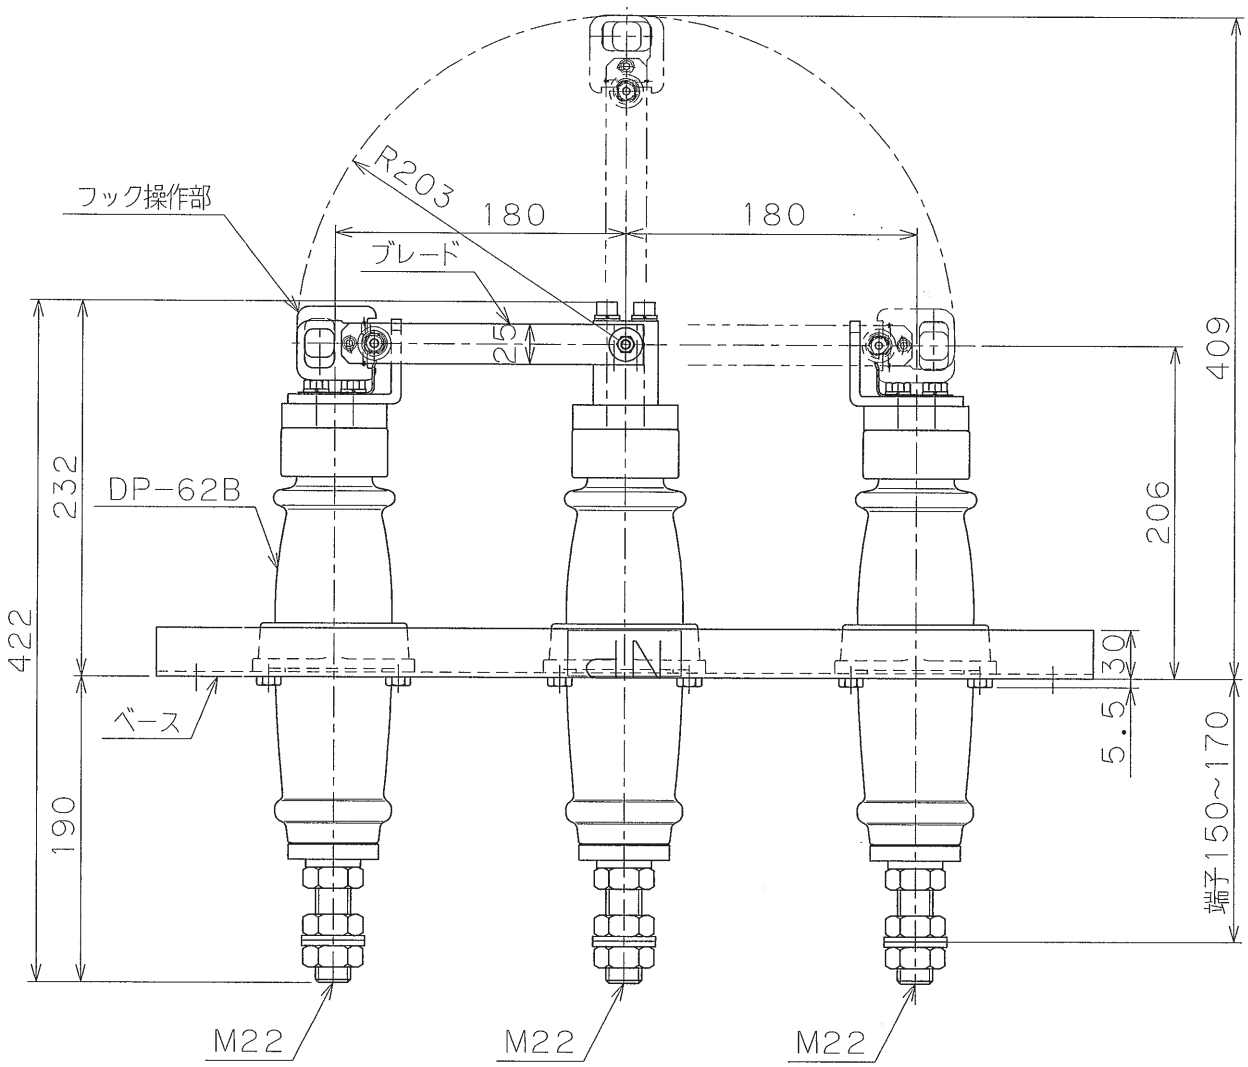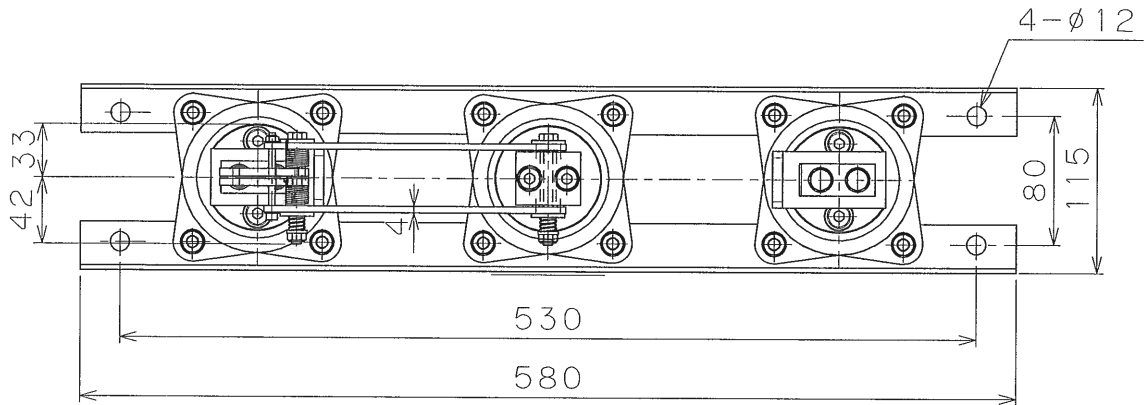

形式	DIV-9P	定格電流	600A	定格耐電圧	雷インパルス 60kV・商用周波 22kV
定格電圧	7.2kV	定格短時間耐電流	20kA/2s	取付方法	垂直・下向

記事	標準図 書替え: 2012.3.15	製図	安立	投影法	⊕	品名 屋内用 B-B-B 図番 AAA051
			1999.11.5	個数		
		検図	東藤	質量		
			2012.11.20			
		尺度	1:5			

