

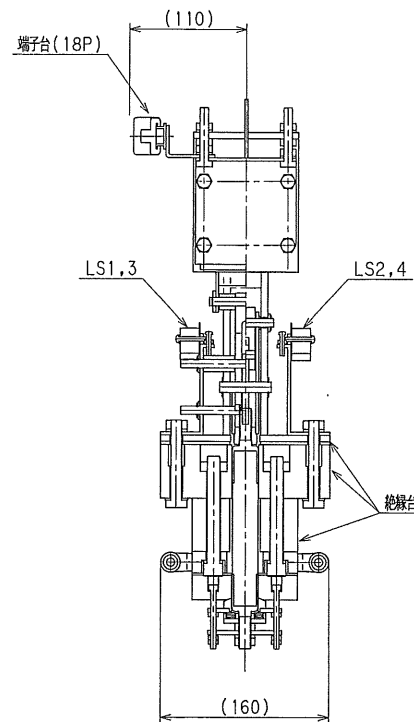


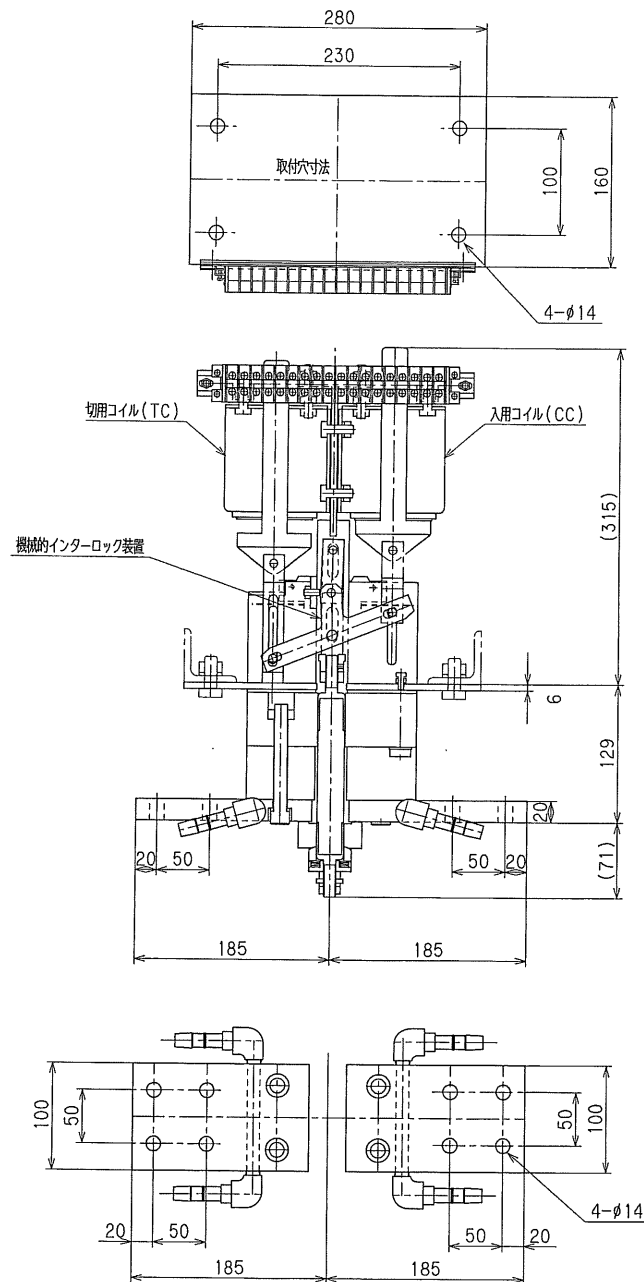


冷却水系統図

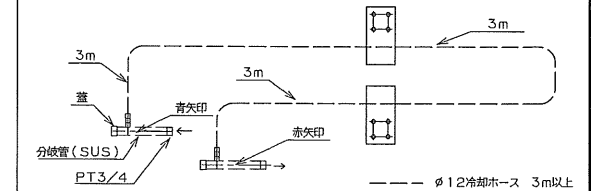

断路器仕様

定格電圧	3000V
定格電流	50/60Hz 7800A 150/180Hz 6200A 500Hz 5700A 1000Hz 4700A 3000Hz 4000A
電磁操作式	始動電流(1φ 200V 40A) 保持電流(1φ 200V 1.8A)
冷却方式	水冷(冷却水量10L/min)
極数相数	単極単投
絶縁階級	3号B(冷却水回路を除く)
接触部仕上	銀メッキ
端子部仕上	銀メッキ
許容端子荷重	先端で10kg以下
取付方向	上向のみ
付分岐管(SUS)	2
冷却ホース	一式
質量	32kg

端子番号



本図面状態(ON)における接点状況を示す

L, S フローチャート

L, S 符号		D, S 状態			接点閉
		ON	操作中	OFF	
L, S 1	1-2	ON	操作中	OFF	
	1-3	ON	操作中	OFF	
L, S 2	4-5	ON	操作中	OFF	
	4-6	ON	操作中	OFF	
L, S 3	7-8	ON	操作中	OFF	
	7-9	ON	操作中	OFF	
L, S 4	10-11	ON	操作中	OFF	
	10-12	ON	操作中	OFF	

名称

単極単投断路器

電磁水冷式 GC-25W

図番

FAE006