

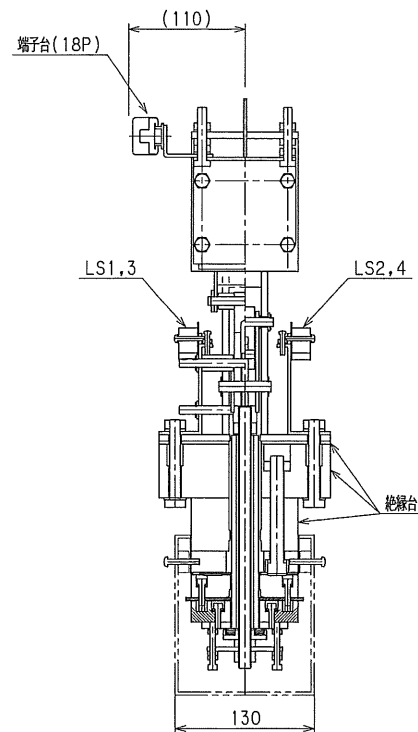


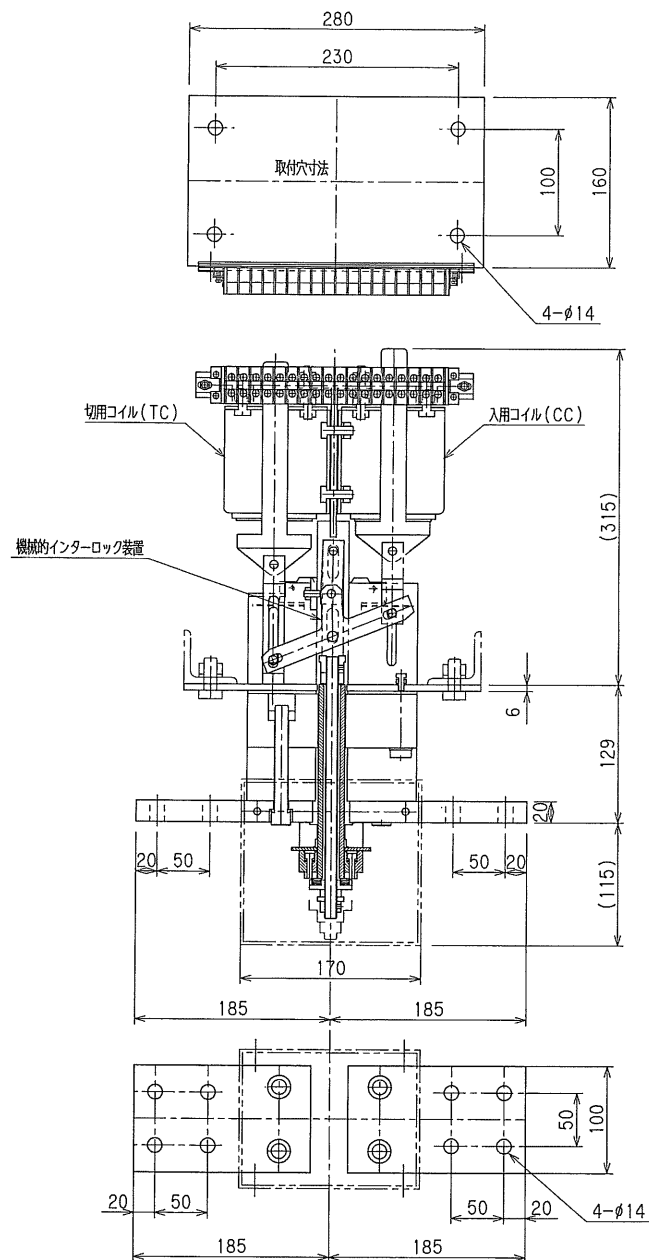

断路器仕様

電磁操作式	始動電流 (1φ 200V 40A)	
	保持電流 (1φ 200V 1.8A)	
冷却方式	自 冷	
極数相数	単 極 単 投	
絶縁階級	3 号 B	
定 格 電 流	50/ 60Hz	2500A
	150/180Hz	2000A
	500Hz	1800A
	1000Hz	1500A
	3000Hz	1200A
周 波 数	50/60Hz	
接 続 導 体	可とう性があること	
接触部仕上	銀メッキ	
端子部仕上	銀メッキ	
許容端子荷重	先端で10kg以下	
取付方向	上向のみ	
質 量	32kg	

端子番号



本図面状態 (ON) における接点状況を示す

L.Sフローチャート

L.S 符号	D.S 状態			接点閉
	ON	操作中	OFF	
L.S 1	1-2			
	1-3			
L.S 2	4-5			
	4-6			
L.S 3	7-8			
	7-9			
L.S 4	10-11			
	10-12			

名
称

単極単投断路器

電磁自冷式 GC-25

図
番

FAE012