
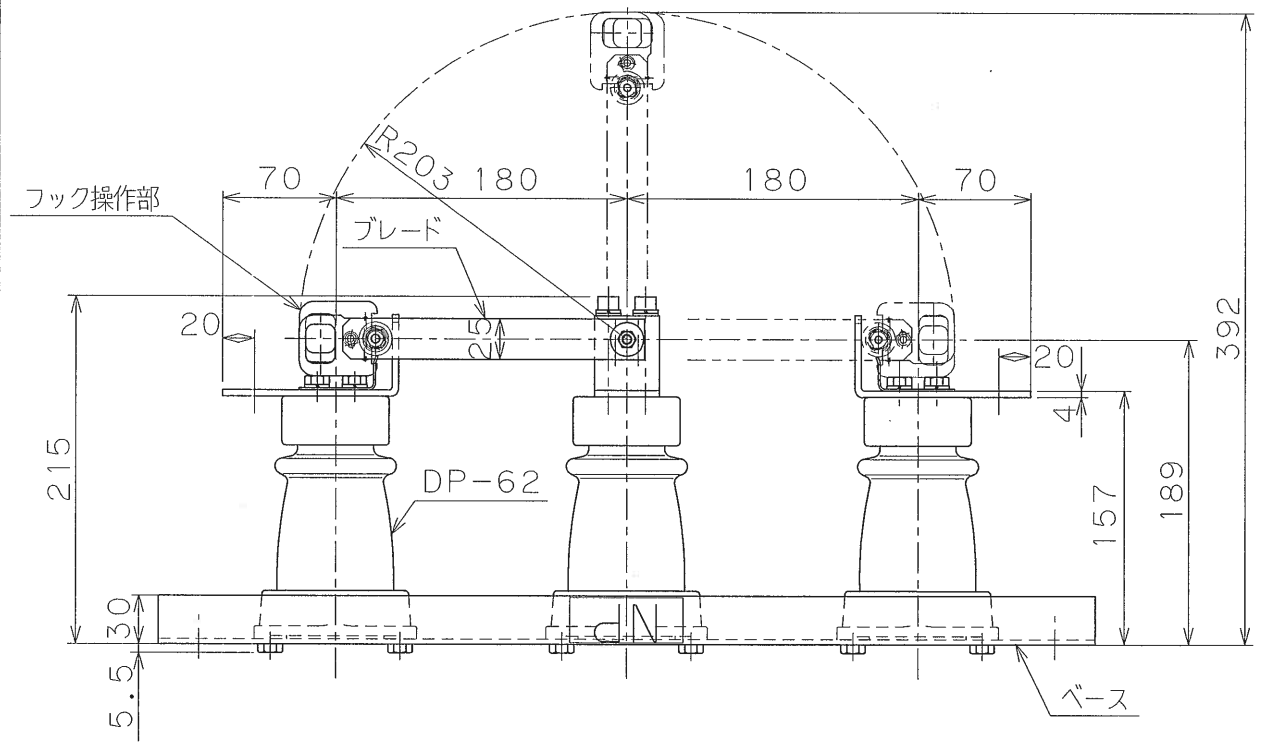


DF

履 歴  
A B C

A A A

A A A

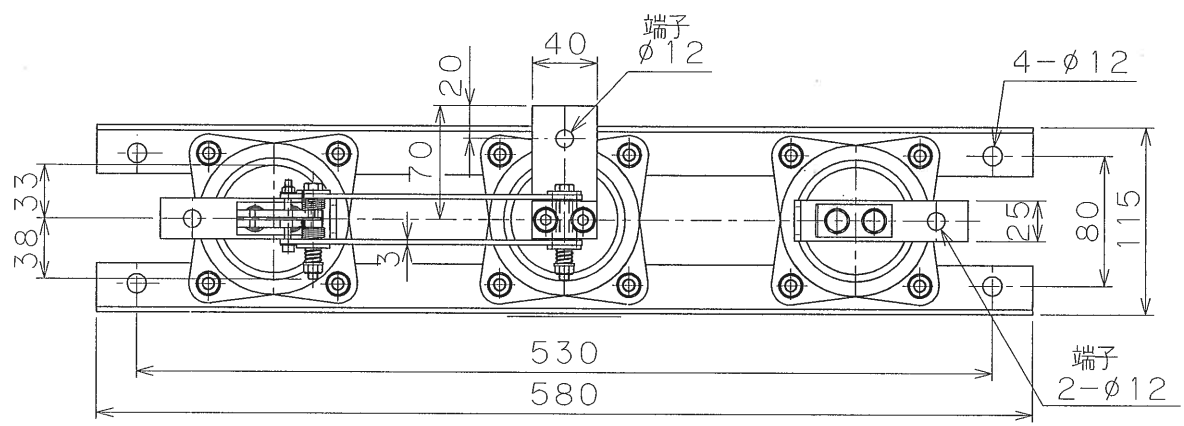

|      |        |          |           |       |                       |
|------|--------|----------|-----------|-------|-----------------------|
| 形 式  | DIV-2P | 定格電流     | 200A      | 定格耐電圧 | 雷インパルス 60kV・商用周波 22kV |
| 定格電圧 | 7.2kV  | 定格短時間耐電流 | 12.5kA/1s | 取付方法  | 垂直・下向                 |

|    |                     |    |            |     |                                                                                     |    |                     |
|----|---------------------|----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 記事 | 標準図<br>書替え：2012.3.9 | 製図 | 安 立        | 投影法 |  | 品名 | 断路器外形図<br>屋内用 F-F-F |
|    |                     |    | 1999.11.5  | 個数  |                                                                                     |    |                     |
|    |                     | 検図 | 東 藤        | 質量  | 7 k g                                                                               | 図番 | AAA056              |
|    |                     |    | 2012.11.20 |     |                                                                                     |    |                     |
|    |                     | 尺度 | 1：5        |     |                                                                                     |    |                     |



DF

履 歴

△△△

△△△


△△△

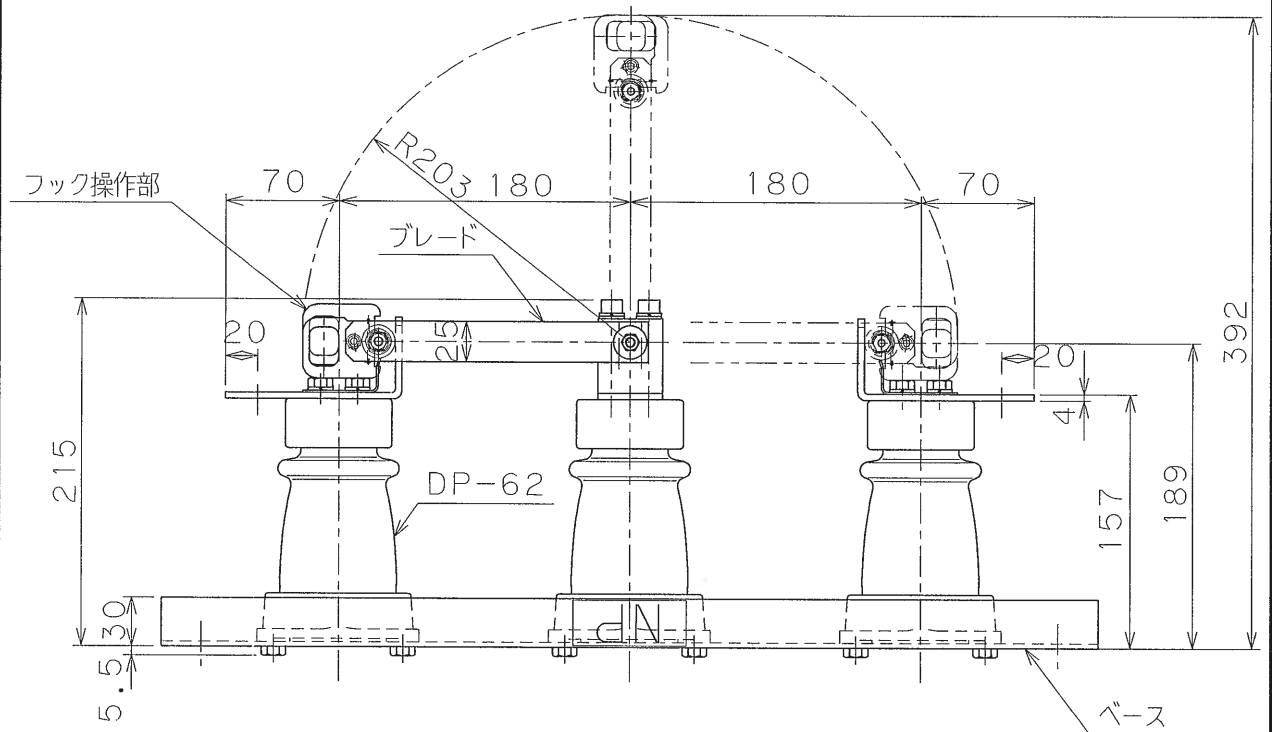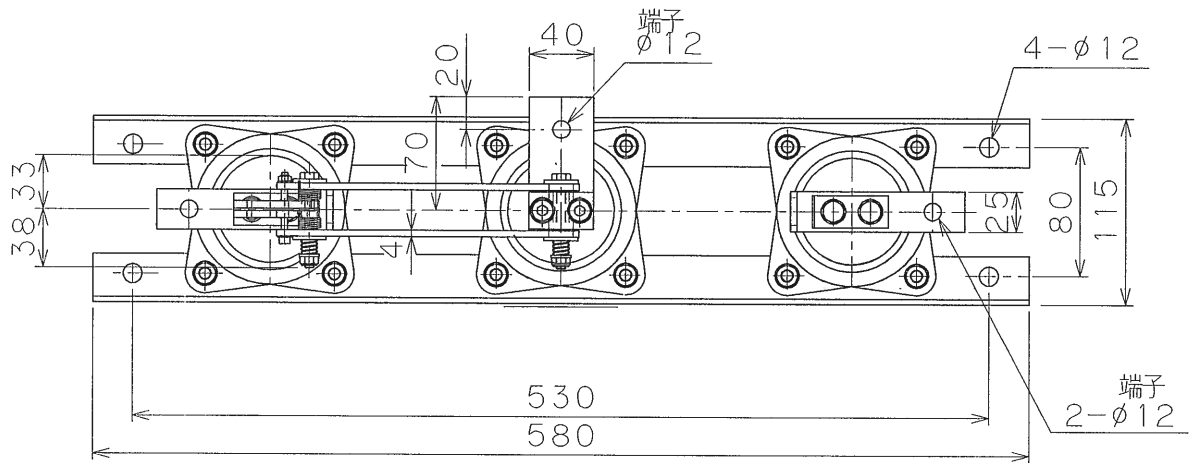

|      |        |          |           |       |                       |
|------|--------|----------|-----------|-------|-----------------------|
| 形 式  | DIV-2P | 定格電流     | 400A      | 定格耐電圧 | 雷インパルス 60kV・商用周波 22kV |
| 定格電圧 | 7.2kV  | 定格短時間耐電流 | 12.5kA/1s | 取付方法  | 垂直・下向                 |

|        |                      |    |            |     |     |        |                     |
|--------|----------------------|----|------------|-----|-----|--------|---------------------|
| 記<br>事 | 標準図<br>書替え: 2012.3.9 | 製図 | 安 立        | 投影法 | ⊙   | 品<br>名 | 断路器外形図<br>屋内用 F-F-F |
|        |                      |    | 1999.11.5  | 個数  |     |        |                     |
|        |                      | 検図 | 東 藤        | 質量  | 7kg | 図<br>番 | AAA036              |
|        |                      | 尺度 | 2012.11.20 |     |     |        |                     |
|        |                      |    | 1:5        |     |     |        |                     |

書替え：2012.3.9

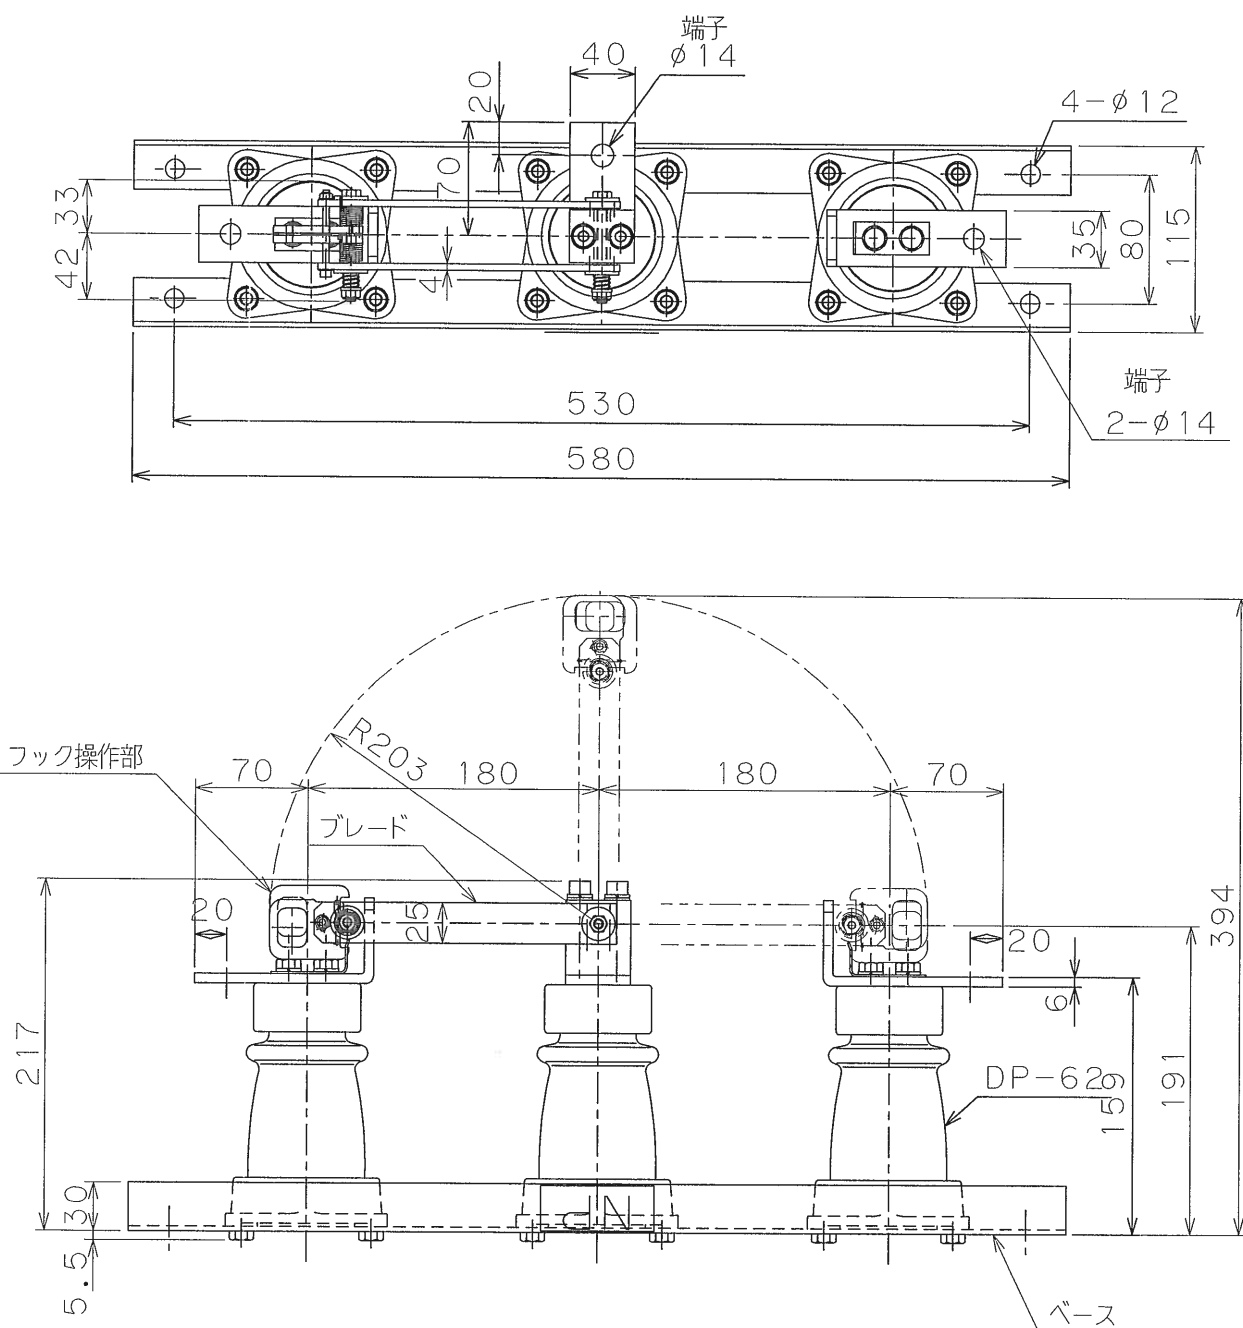


|      |        |          |         |       |                       |
|------|--------|----------|---------|-------|-----------------------|
| 形 式  | DIV-2P | 定格電流     | 600A    | 定格耐電圧 | 雷インパルス 60kV・商用周波 22kV |
| 定格電圧 | 7.2kV  | 定格短時間耐電流 | 20kA/2s | 取付方法  | 垂直・下向                 |

|    |            |     |                                                                                     |     |
|----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 製図 | 安 立        | 投影法 |  | 品 名 |
|    | 1999.11.5  | 個数  |                                                                                     |     |
| 検図 | 東 藤        | 質量  | 9 k g                                                                               | 図 番 |
|    | 2012.11.20 |     |                                                                                     |     |
| 尺度 | 1 : 5      |     |                                                                                     |     |

断路器外形图

AAA044



AAA069