


DF

履 歴
A B C


A A A

A A A

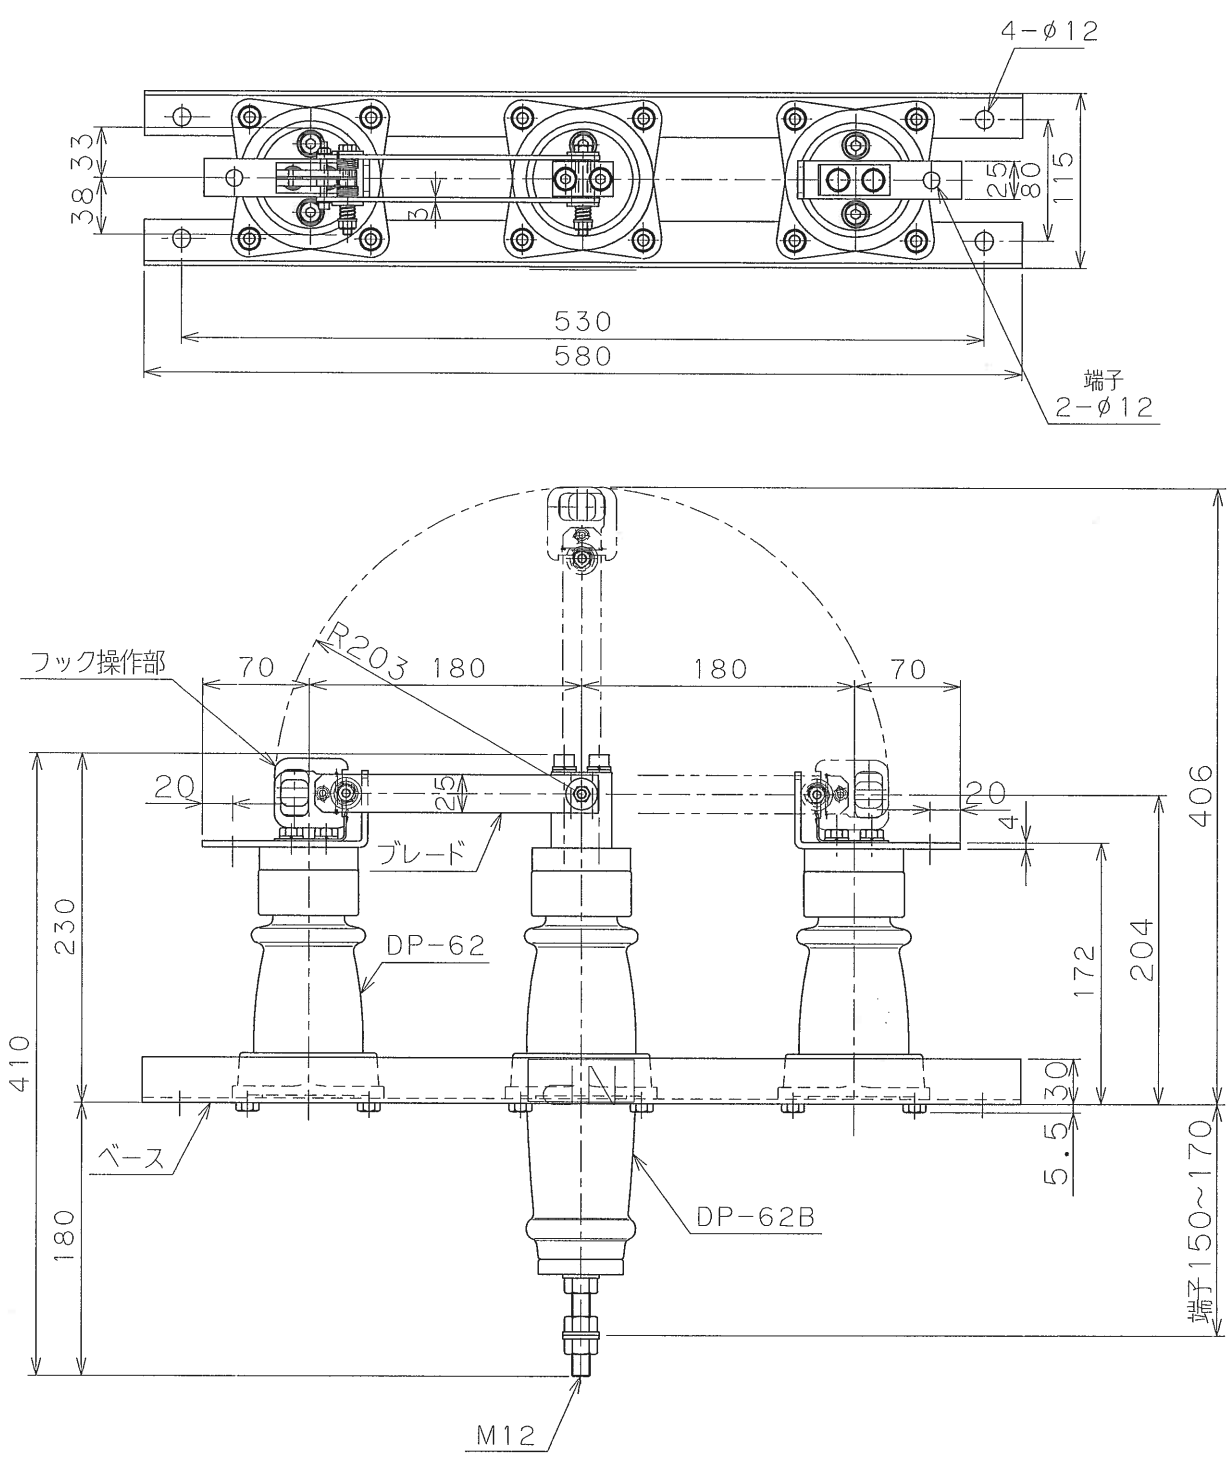


形 式	DIV-4P	定格電流	200A	定格耐電圧	雷インパルス 60kV・商用周波 22kV
定格電圧	7.2kV	定格短時間耐電流	12.5kA/1s	取付方法	垂直・下向

記 事	標準図 補換:2012.2.8 稿	製図	安立	投影法	⊙	品 名	断路器外形図
		検図	東藤	個数			屋内用 F-B-F
		尺度	2013.3.11	質量	10kg	図 番	AAA058
			1:5				



株式 古川電機製作所
会社

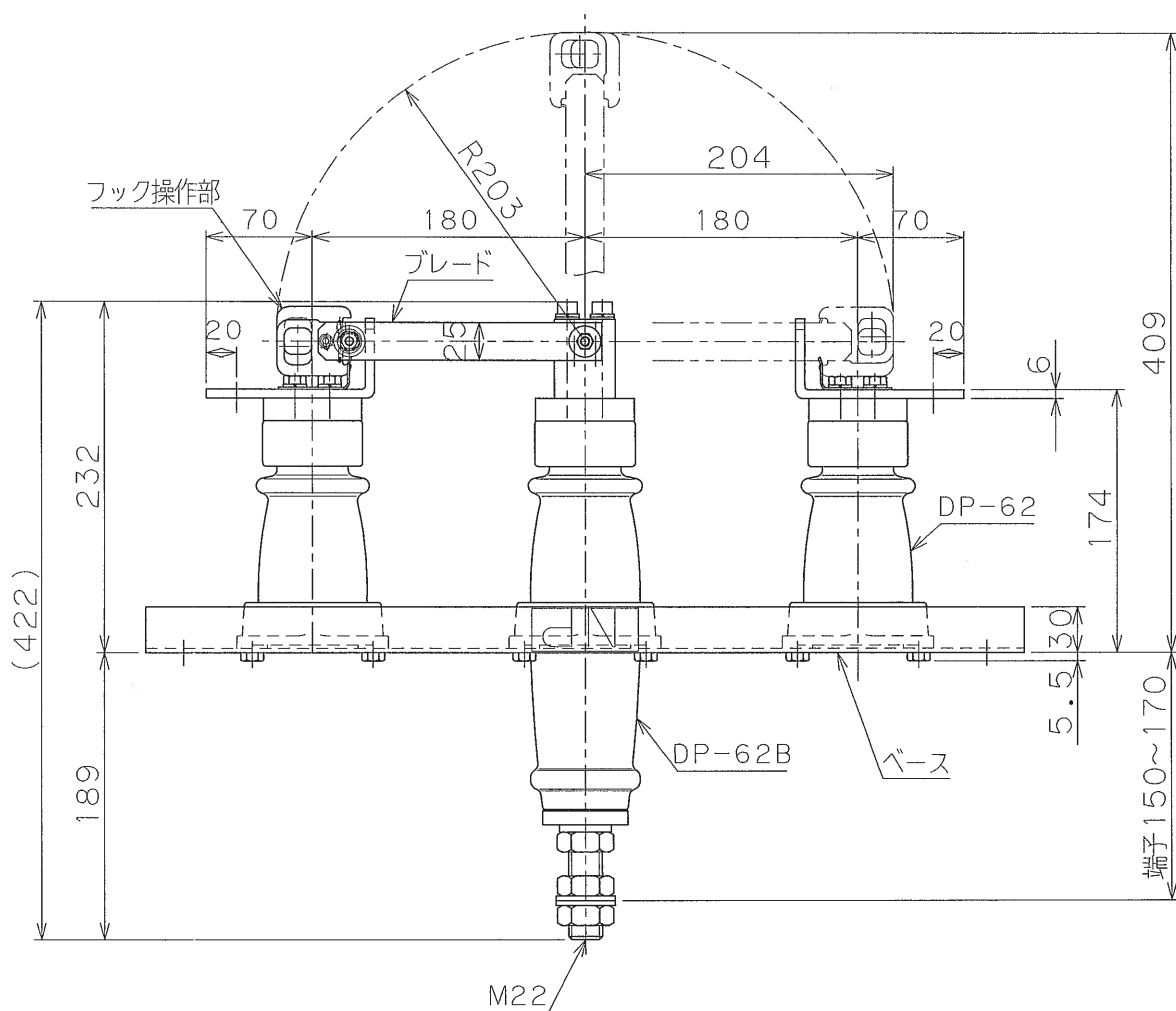

記事	書換:2012.2.8 稿	製図	安立	投影法		品名	断路器外形図 屋内用 F-B-F
			1999.11.5	個数			
		検図	二宮	質量	12kg	図番	AAA046
			1999.11.5				
		尺度	1:5				

